

## Leihgeräte des OGV

Der OGV hat Gartengeräte im Bestand, die für die Pflege von Obstbäumen angeschafft wurden.

Diese stehen den Mitgliedern des OGV für ein geringes Entgelt zur Verfügung und können wochenweise ausgeliehen werden.

Die vorhandenen Geräte sind nachstehend beschrieben und es gibt Fotos für jedes Gerät.

Sie möchten ein Gerät ausleihen: ganz einfach. Melden Sie sich einfach beim OGV Gerätewart Harald Keller, ☎ 0157-81517684, e-mail: [geraeteverleih@ogv-altendiez.de](mailto:geraeteverleih@ogv-altendiez.de) oder über WhatsApp.

Die gerätespezifischen Leihgebühren werden einmal jährlich vom Kassierer des OGV im zeitlichen Zusammenhang mit den Mitgliedsbeiträgen eingezogen. Die Standardverleihfrist beträgt eine Woche.

### Leihgerät 1 Hochentaster

Der Hochentaster ( Husqvarna 235P) ist mit einem Zweitakt-Motor ausgestattet. Das Gerät hat ein Tragegestell, das wie ein Rucksack getragen wird, sodass das Gerät mit laufendem Motor auf dem Rücken getragen werden kann. Die Teleskop-Stange mit der Schneidklinge kann bis zu einer Länge von ca vier Metern ausgefahren werden. Ein Bedienelement ist an der Teleskop-Stange aufgesteckt und kann damit an der Stange verschoben werden. Das Schneidklinge kann schräg gekippt werden, so dass ein schräger Schnitt einfach durchgeführt werden kann (s. Abbildung 1-3).

#### 1.1 Starten des Gerätes

Das Gerät ist mit einem Choke ausgestattet. Bitte folgende Schritte beachten:

##### 1.1.1 Start/Stopp Schalter

Vor dem Start den Stoppschalter in Start-Position stellen. Der Schalter ist am Bedienungsmodul an der Teleskop-Stange zu finden.



Danach mehrmals auf die Gummiblase der Kraftstoffpumpe drücken


##### 1.1.2 Start mit kaltem Motor:

Beim Starten mit kaltem Motor oder 1. Start den Choke-Hebel in Choke-Lage führen:



Dann **einmal** das Startseil ziehen (Motor zündet; andernfalls wiederholen). Der Motor geht danach aus.

Danach **sofort** den Choke-Hebel in ‚Ausstellung‘ führen:



Der Motor kann nun normal gestartet werden. Wenn der Motor zündet, schnell Vollgas geben (Bedienungsmodul an der Teleskop-Stange). Motor läuft dann weiter, weitere Bedienung über das Bedienungsmodul.

#### 1.1.3 Starten mit warmem Motor:

Choke-Hebel in ‚Ausstellung‘ belassen. Wenn der Motor zündet schnell Vollgas geben. Motor läuft dann weiter, weitere Bedienung über das Bedienungsmodul.

#### 1.1.4 Stoppen

Zum Abschalten den Starthebel in Stopp-Stellung bringen. Der Schalter ist am Bedienungsmodul an der Teleskop-Stange zu finden.



**Bitte beachten: das Gerät ist mit einem umweltfreundlichen synthetischen Kraftstoff betankt. Bitte nicht anderen Kraftstoff oder Kraftstoffgemische einfüllen. Nachbetankung immer durch den Gerätewart.**



*Hochentaster Abbildung 1-1 Teleskop-Stange nicht ausgefahren*



*Hochentaster Abbildung 1-2 Teleskop-Stange ausgefahren*



*Hochentaster Abbildung 1-3, Schneidklinge angewinkelt*

## Leihgerät 2 Hochdruckreiniger

Der Hochdruckreiniger ist mit einer Spritzdüse ausgestattet. Wasseranschluss mit ½ Zoll.



*Hochdruckreiniger Abbildung 2-1*

## Leihgerät 3 Häcksler

Der Häcksler wird elektrisch betrieben (220 V). Maximaler Astdurchmesser ca 3,5 cm.



*Häcksler Abbildung 3-1*

#### Leihgerät 4 Leiter für Baumschnitt

Die Leiter ist 16-stufig und kann ausgeschoben werden. Sie verfügt über zwei Stützen, die variabel ausgeklappt werden können und am Ende mit einem Dorn versehen sind., Damit ist auch auf unebenem Gelände ein sicherer Stand möglich.



*Leiter für Baumschnitt, Abbildung 4-1*

#### Leihgerät 5 Balkenmäher

Der Balkenmäher ist mit kann mit normalem Benzin (Super) betankt werden.

Das Gerät wird vom OGV erst bei Ausleihung betankt.



*Balkenmäher, Abbildung 5-1*

### Leihgerät 6 Obstraupe

Das Gerät dient dem Einsammeln großer Obstmengen (idealerweise auf geraden Flächen).



*Obstraupe, Abbildung 6-1*

### Leihgerät 7 Teleskopsäge (manuell)

Die Teleskop-Stange lässt sich auf ca. 4 m Länge ausfahren. Das Sägeblatt hat eine Topqualität.



*Teleskopsäge (manuell) Abbildung 7-1*



*Teleskopsäge (manuell, ausgefahren) Abbildung 7-2*

## Leihgerät 8 Teleskop-Kettensäge

Die Säge ist von Husqvarna, Modell 325P und wird mit einem 2 Takt-Motor betrieben. Das Gerät verfügt über einen Tragegurt.

### 8.1 Starten des Gerätes

Das Gerät ist mit einem Choke ausgestattet. Bitte folgende Schritte beachten:

#### 8.1.1 Start/Stopp Schalter


Vor dem Start den Stoppschalter in Start-Position stellen. Der Schalter ist am Bedienungsmodul an der Teleskop-Stange zu finden (Ziffer 8 in Abbildung 8-3).



Danach mehrmals auf die Gummiblase der Kraftstoffpumpe drücken (Ziffer 15 in Abbildung 8-3).


#### 8.1.2 Start mit kaltem Motor:

Beim Starten mit kaltem Motor oder 1. Start den Choke-Hebel in Choke-Lage führen:



Dann **einmal** das Startseil ziehen (Motor zündet; andernfalls wiederholen). Der Motor geht danach aus.

Danach **sofort** den Choke-Hebel in ‚Ausstellung‘ führen:



Der Motor kann nun normal gestartet werden. Wenn der Motor zündet, schnell Vollgas geben (Bedienungsmodul an der Teleskop-Stange). Motor läuft dann weiter, weitere Bedienung über das Bedienungsmodul.

#### 8.1.3 Starten mit warmem Motor:

Choke-Hebel in ‚Ausstellung‘ belassen. Wenn der Motor zündet schnell Vollgas geben. Motor läuft dann weiter, weitere Bedienung über das Bedienungsmodul.

#### 8.1.4 Stoppen

Zum Abschalten den Stopphebel in Stopp-Stellung bringen. Der Schalter ist am Bedienungsmodul an der Teleskop-Stange zu finden (Ziffer 8 in Abbildung 8-3).



8.1.5 Das Gerät wird immer mit korrekt gespannter Kette übergeben.


**Bitte beachten: das Gerät ist mit einem umweltfreundlichen synthetischen Kraftstoff betankt. Bitte nicht anderen Kraftstoff oder Kraftstoffgemische einfüllen. Nachbetankung immer durch den Gerätewart. Der Tank am Sägeblatt (Ziffer 23 in Abbildung 8-3) ist mit Kettenhaftöl gefüllt. Bitte keine Schmierstoffe einfüllen, Nachbetankung immer durch den Gerätewart.**



*Teleskop-Kettensäge Abbildung 8-1*



*Teleskop-Kettensäge Abbildung 8-2 (Gashebelsperre mit Start / Stop Schalter*

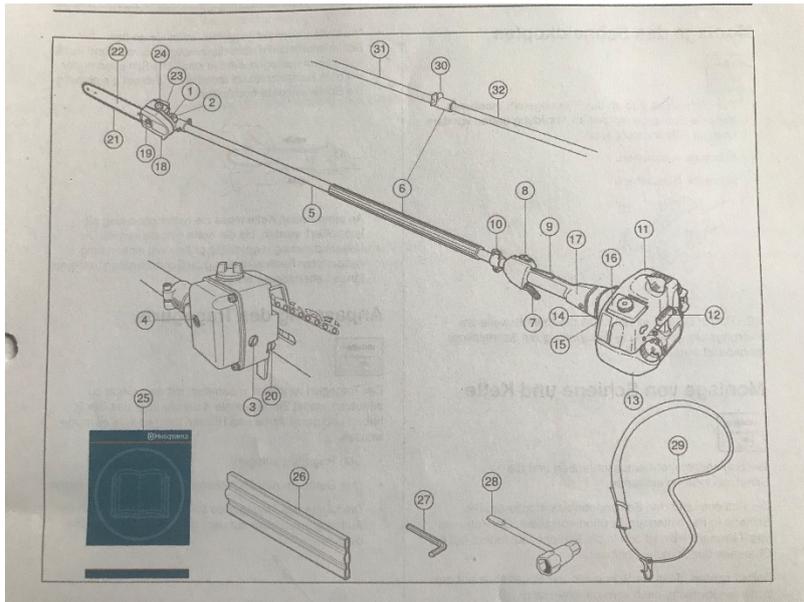

*Teleskop-Kettensäge Abbildung 8-3 Gerätezeichnung*

**Leihgerät 9 Teleskop-Säge (manuell)**

Der OGV verfügt über eine zweite Teleskop-Säge. Das Sägeblatt ist bei diesem Modell größer. Die Säge ist von ausgezeichneter Qualität. Die Stange kann auf ca. 4 m ausgefahren werden.

Die Stange ist etwas leichter als bei dem anderen Modell.



*Teleskopsäge (manuell) 9-1*

Leihgerät 10 Stihl Akku Freischneider  
Unsere neueste Anschaffung ist ein Akku-Freischneider.



*Stihl Akku-Freischneider 10-1*

Das Gerät ist mit zwei Akkus (500S) ausgestattet. Bitte 1 Tag vor dem gewünschten Ausleihtermin melden, dann können wir beide Akkus im vollgeladenen Zustand mitgeben.

## 10.1 Zubehör:

### 10.1.1 Tragegurt



*Tragegurt 10-2*

### 10.1.2 Fadenmähkopf (für Rasenkanten und um Bäume herum))



*Fadenmähkopf 10-3*

### 10.1.3 Grasschneideblatt mit Transportschutz



*Grasschneideblatt 10-4*

#### 10.1.4 Dickichtmesser mit Transportschutz



*Dickichtmesser 10-5*

#### 10.1.5 Schutzbrille



*Schutzbrille 10-6*

#### 10.2 Vor Verleih zu klären:

**Es ist im vorhinein zu klären, welches Schneidwerkzeug ausgeliehen werden soll.**

**Wir werden das gewünschte Schneidwerkzeug einsetzen und das Gerät so zur Verfügung stellen.**

**Wir werden mit dem Gerät auch eine Benutzungsbeschreibung mit Warnhinweisen zur Verfügung stellen (die mit zurückzugeben ist). Aus haftungsrechtlichen Erwägungen heraus, erkennt der Entleiher an, dass er verpflichtet ist, sich mit den Sicherheitshinweisen für den Gebrauch des Gerätes vertraut zu machen um Unfällen aus dem Wege zu gehen.**

**Der Entleiher haftet hierfür. Sollte eine dritte Person das Gerät bedienen, hat der Ausleiher dafür zu sorgen, dass diese Person sich mit den Sicherheitshinweisen des Gerätes vertraut macht. Der Entleiher haftet hierfür.**

**Wir übergeben das Gerät mit zwei aufgeladenen Akkus.**

**Bitte für den Transport mit montierten Klingen immer die Transportsicherung aufsetzen um Schäden im Auto zu vermeiden.**